




DE	Gebruiksaanleitung / Montageanleitung	2
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	3
EN	Instructions for use / assembly instructions	4
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione	5
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	6
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	7
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	8
PT	Instruções para uso / Manual de Instalação	9
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	10
CS	Návod k použití / Montážní návod	11
SK	Návod na použitie / Montážny návod	12
ZH	用户手册 / 组装说明	13
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	14
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	15
FI	Käyttöohje / Asennusohje	16
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	17
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	18
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	19
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	20
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	21
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	22
SL	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	23
ET	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	24
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	25
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	26
NO	Bruksanvisning / Montasjeveiledning	27
BG	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	28
SQ	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	29
AR	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	30

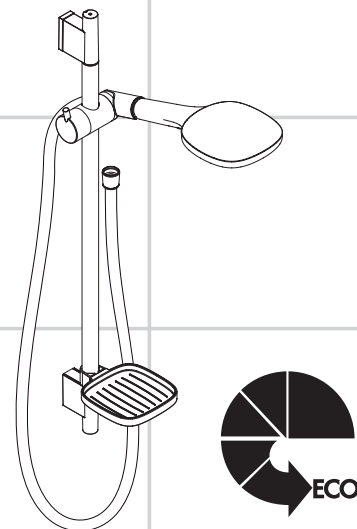

Raindance Select E 120 Eco
U'S Puro 65
 26622000 / 26622400
Raindance Select E 120 Eco
U'S Puro 90
 26623000 / 26623400

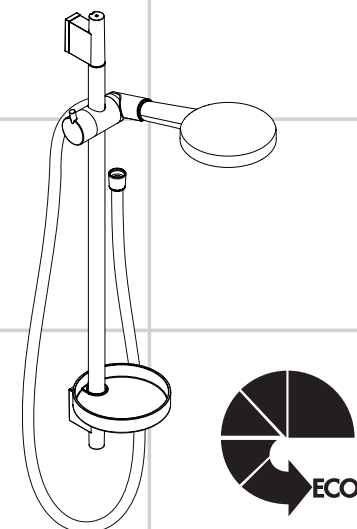

Raindance Select S 120 Eco
U'S Puro 65
 26632000 / 26632400
Raindance Select S 120 Eco
U'S Puro 90
 26633000 / 26633400



Veiligheidsinstructies

- Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- Het product mag niet als handgreep worden gebruikt. Er moet een aparte handgreep gemonteerd worden.
- De doucheslangen zijn alleen geschikt voor de aansluiting van douches aan kranen. Een versper- ring ná de doucheslang in de stroomrichting is niet toelaatbaar.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge- spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatie- richtlijnen moeten nageleefd worden.
- Thermostaat: Bediening / Montage zie bijgevoegde brochure
- Bij de montage van het produkt door een vakkundige installateur moet men erop letten dat het bevestigings- oppervlak op één oppervlak zit (dus geen opliggende voegen of verspringende tegels), de wand geschikt is voor montage van produkten en zeker geen zwakke plekken bevat. De bijgevoegde schroeven en duvels zijn alleen geschikt voor beton. Bei andere wand- soorten dient u te letten op de voorschriften van de fabrikant van de schroeven en duvels.
- Optimal funktionieren gegarandeerd bij kombinat- ie met Hansgrohe handdouche en doucheslang.
- Het bij de hoofddouche verpakte zeefje moet worden ingebouwd om vuil uit de waterleiding te weren. Vuil uit de leidingen kan de werking van de hoofd- douche negatief beïnvloeden en/of de hoofddouche beschadigen. Voor deze schade is Hansgrohe niet verantwoordelijk.
- Bij een druk onder 0,2 MPa (2 bar) mag de gebruikte EcoSmart (debietbegrenzer) uit de sproeier verwij- derd worden. Bij een druk boven 0,2 MPa mag de EcoSmart niet verwijderd worden.



Montage zie blz. 31

Technische gegevens


Werkdruk: max.	max. 0,6 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,2 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatuur warm water:	max. 60°C
Thermische desinfectie:	max. 70°C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!


Symboolbeschrijving




Gebruik geen zuurhoudende silicone!




Bediening (zie blz. 33)



Maten (zie blz. 34)




Doorstroomdiagram
(zie blz. 35)



Service onderdelen (zie blz. 36)

XXX = Kleuren
000 = verchroomd
400 = wit/verchroomd








Toebehoren (behoort niet tot het leveringspakket)
opvulschijf verchroomd #97450000 (zie blz. 32)











Keurmerk (zie blz. 40)




Reinigen (zie bijgevoegde bro- chure)

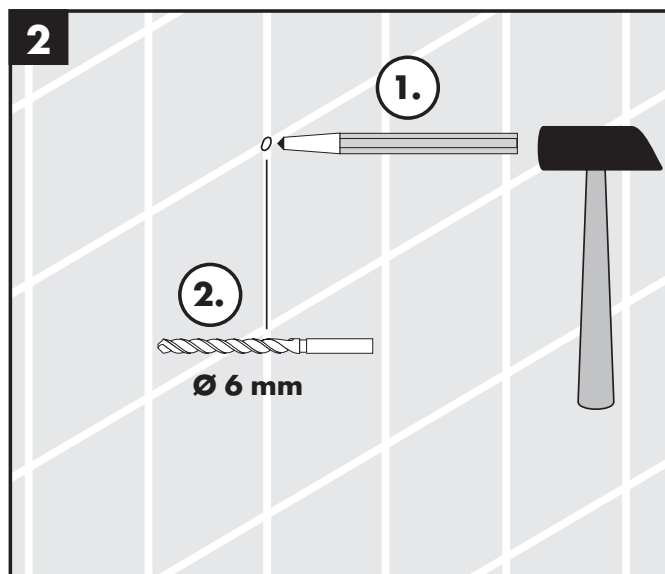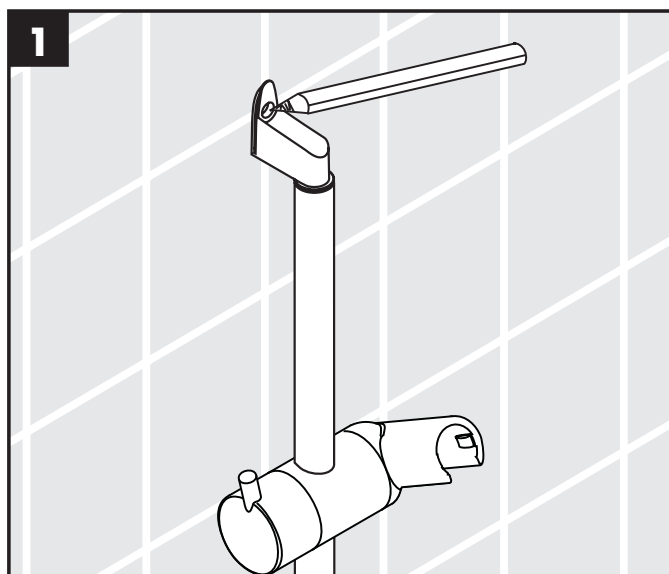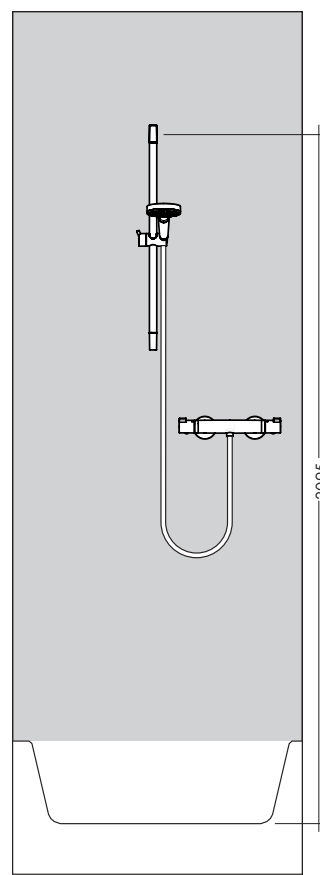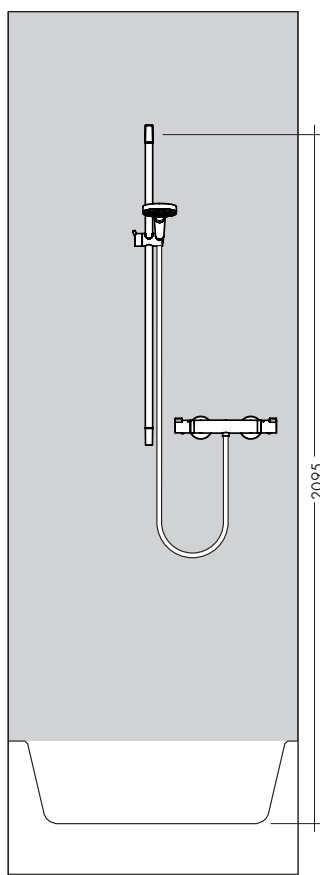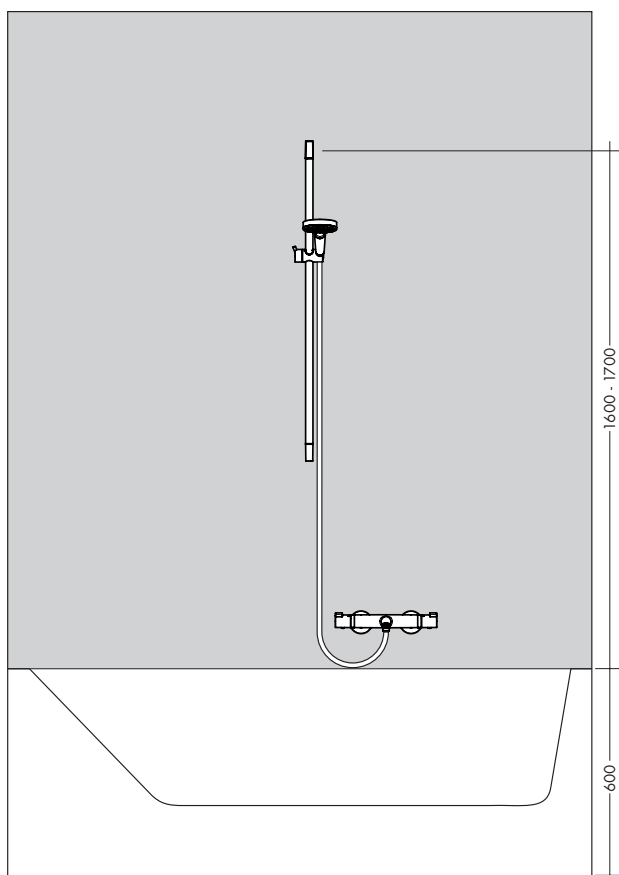


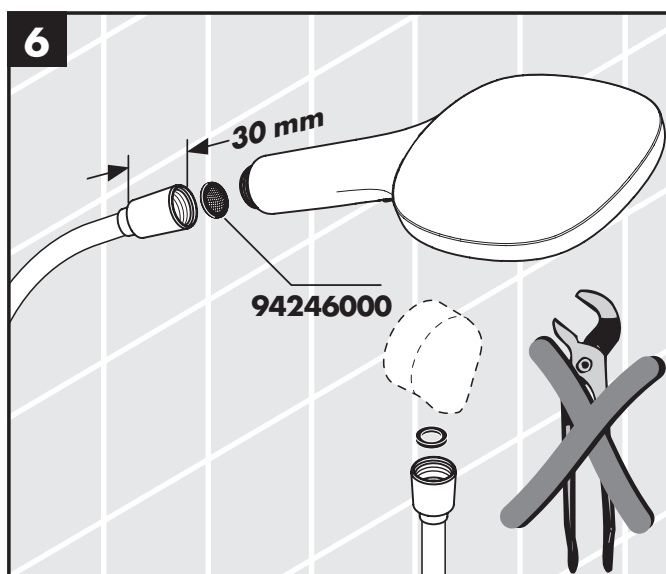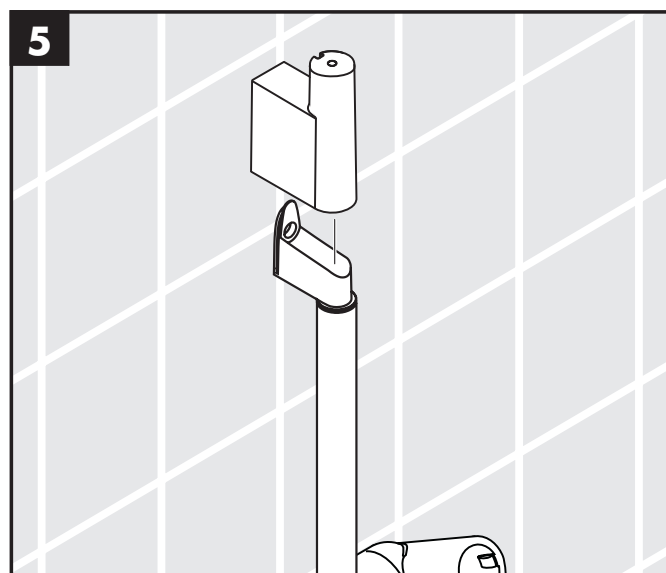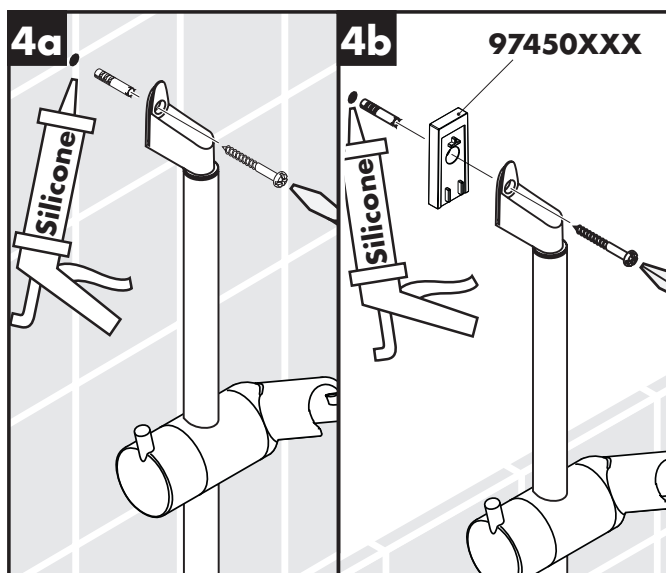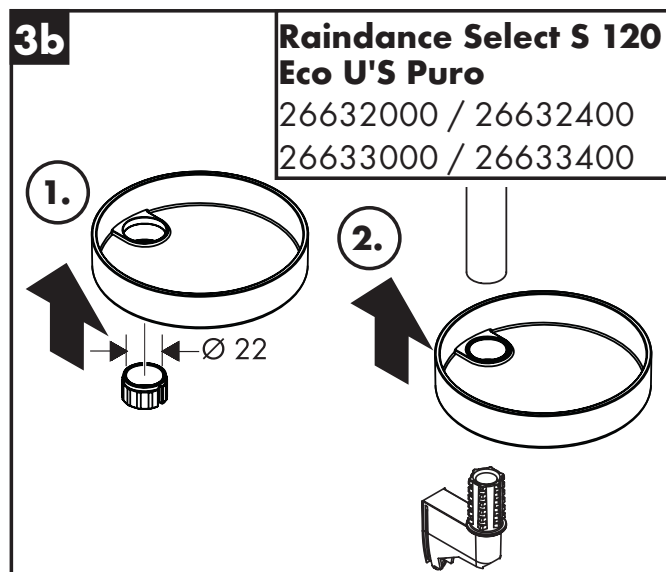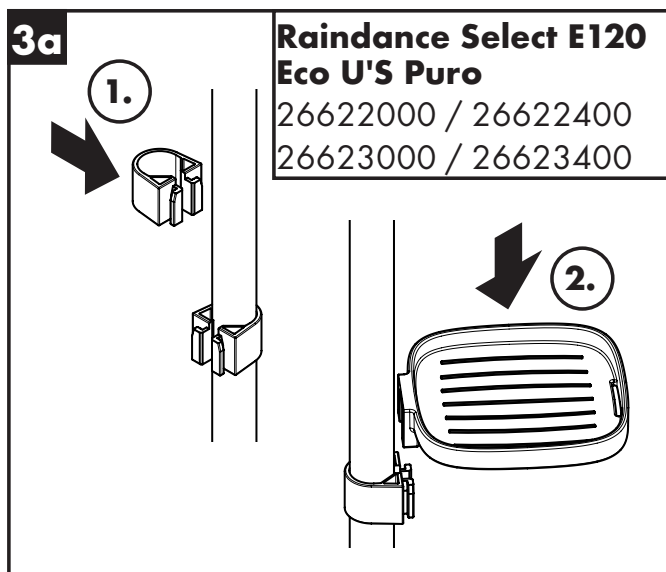

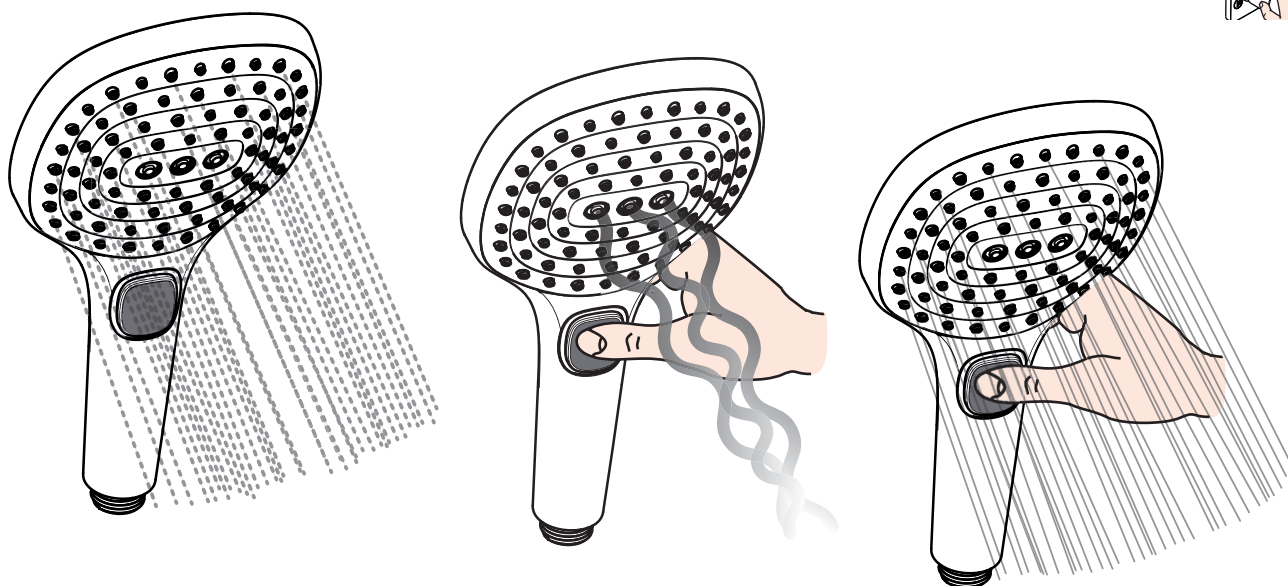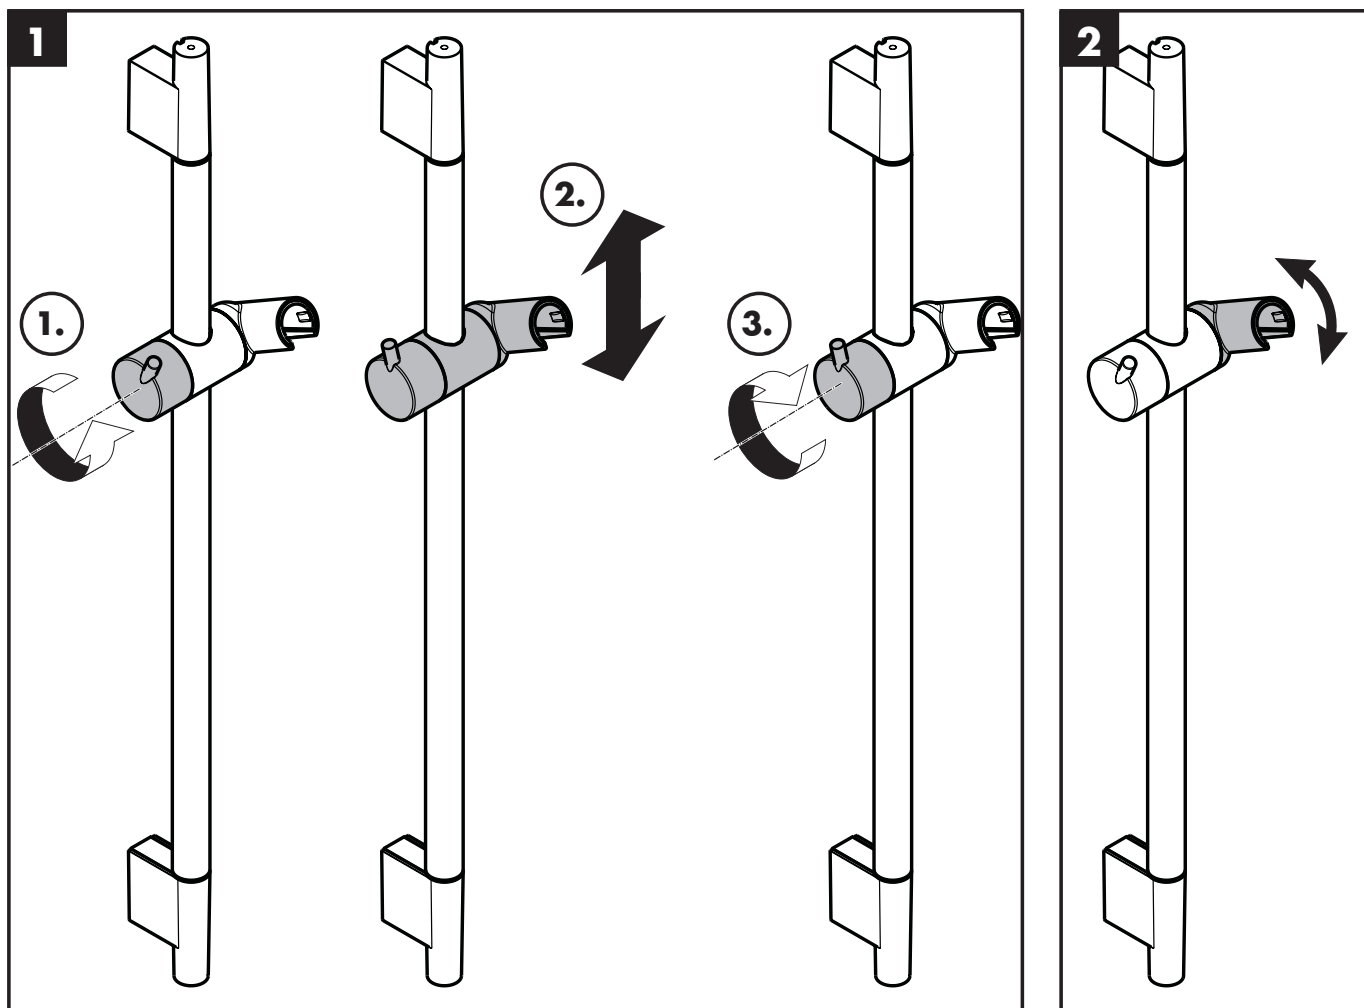





Raindance Select E120 Eco U'S Puro 65
26622000 / 26622400

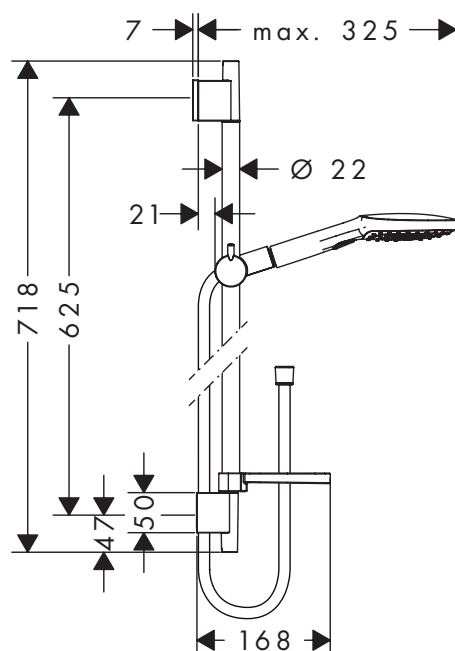


Raindance Select E 120 Eco U'S Puro 90
26623000 / 26623400

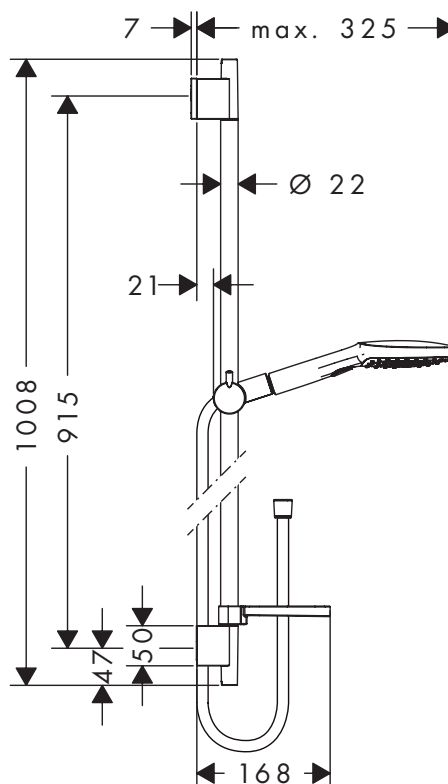

Raindance Select S 120 Eco U'S Puro 65
26632000 / 26632400

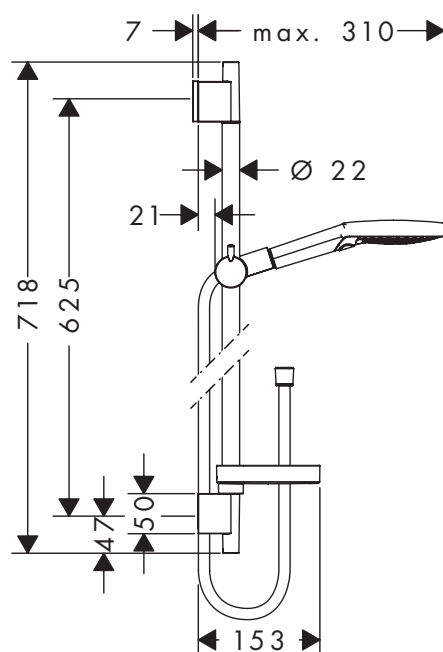

Raindance Select S 120 Eco U'S Puro 90
26633000 / 26633400

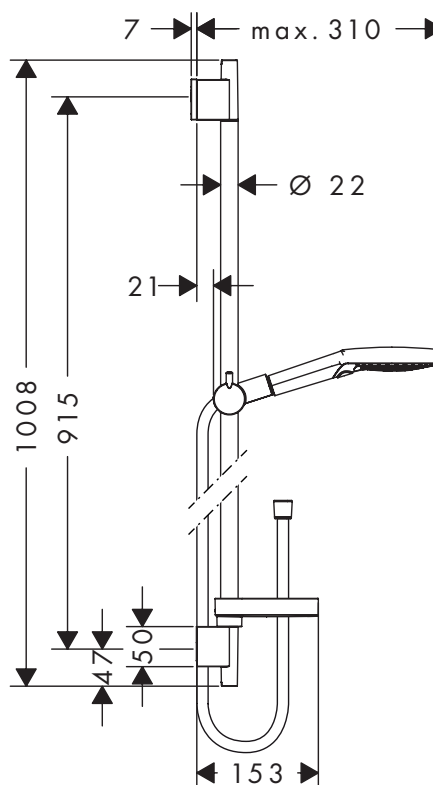



Raindance Select E 120 Eco U'S Puro 65

26622000 / 26622400

Raindance Select E 120 Eco U'S Puro 90





26623000 / 26623400

Raindance Select S 120 Eco U'S Puro 65

26632000 / 26632400

Raindance Select S 120 Eco U'S Puro 90

26633000 / 26633400

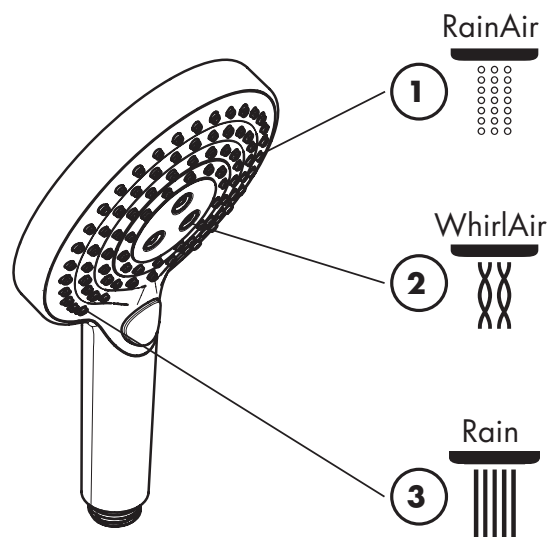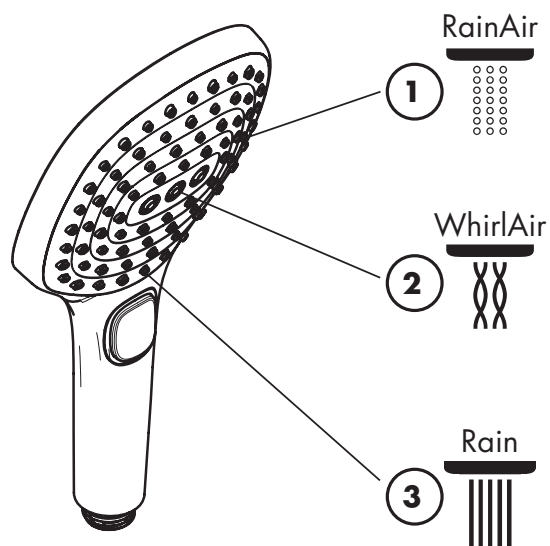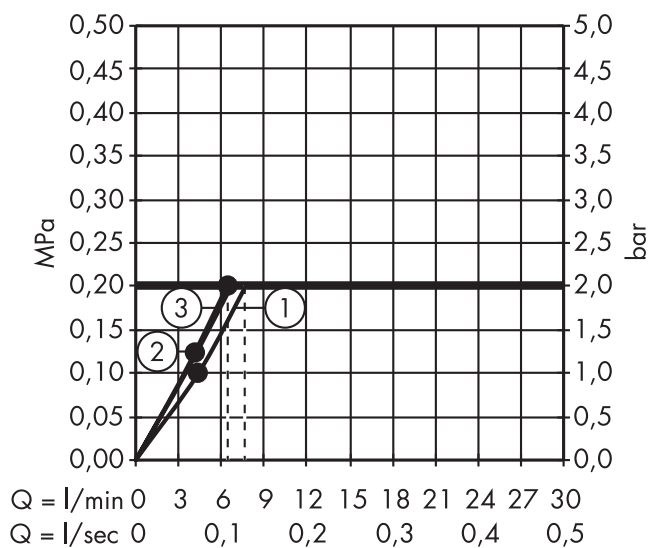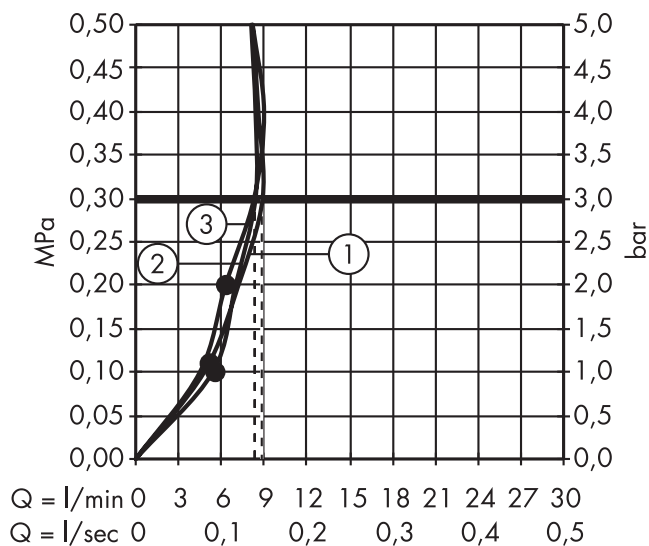





Raindance Select E120 Eco U'S Puro 65

26622000 / 26622400

Raindance Select E 120 Eco U'S Puro 90

26623000 / 26623400

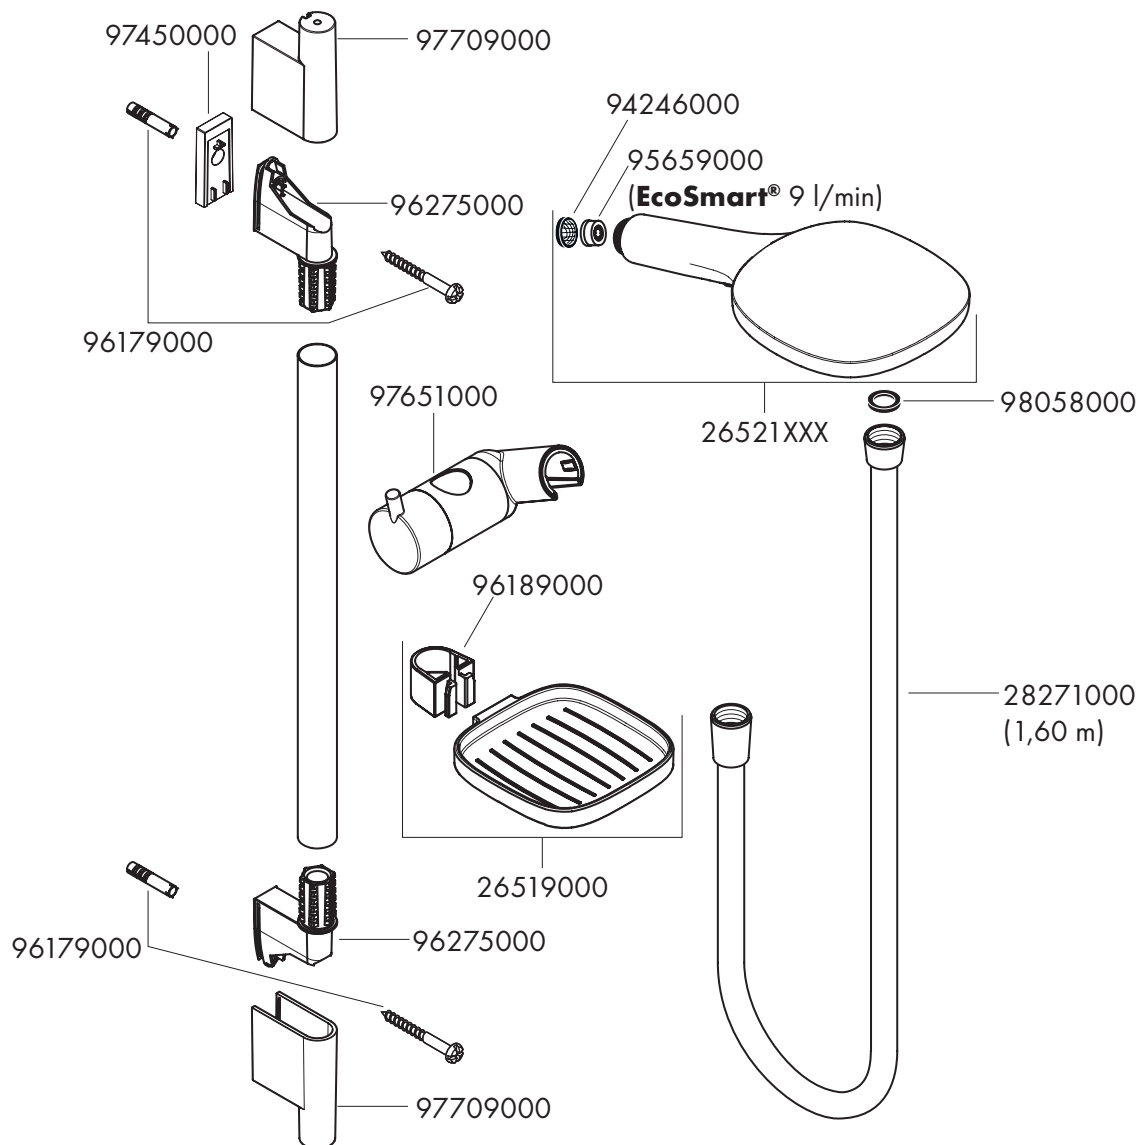




Raindance Select S 120 Eco U'S Puro 65

26632000 / 26632400

Raindance Select S 120 Eco U'S Puro 90

26633000 / 26633400

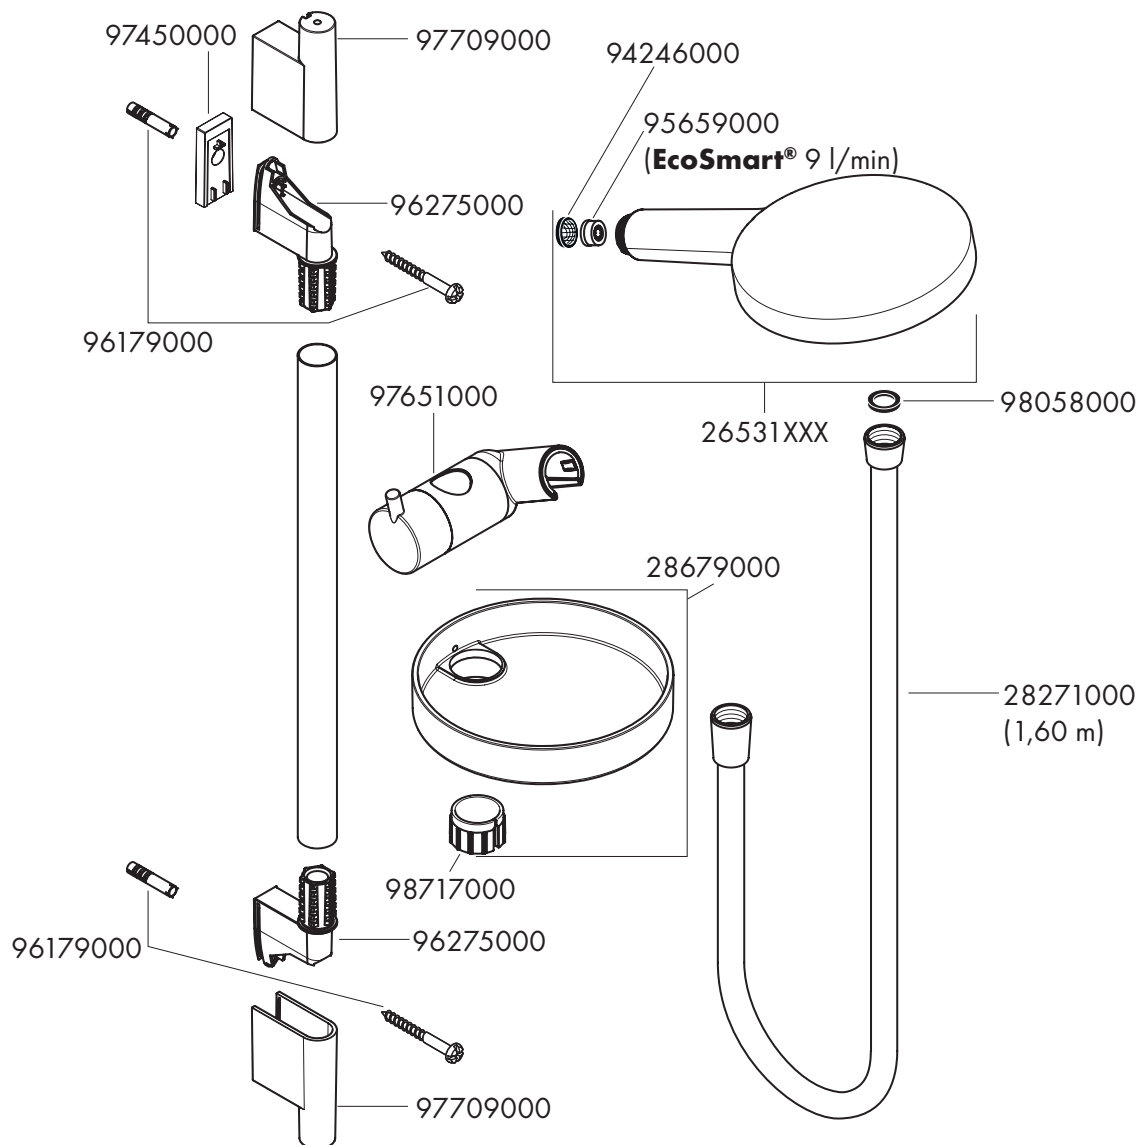



	P-IX	DVGW	SVGW	WRAS	KIWA	NF	ACS	ETA
26622XXX	P-IX 28001/IB	CO0505	X	X	X		X	
26623XXX	P-IX 28001/IB	CO0505	X	X	X		X	
26632XXX	P-IX 28216/IB			X	X		X	
26633XXX	P-IX 28216/IB			X	X		X	

